



TW-SI01无屏蓝牙款说明书，70×110mm

按键/指示灯说明 蓝牙指示灯 指示灯蓝色熄灭: 蓝牙未连接 指示灯蓝色常亮: 蓝牙已连接 指示灯蓝色闪烁: 有数据更新 工作指示灯 工作时指示灯绿色常亮 暂停时指示灯红色常亮 ◆开启/暂停按键 ◆长按5秒恢复出厂设置,工作指示灯绿色快闪三下 恢复出厂设置说明 长按5秒电源键,恢复出厂设置,出厂设置参数为:默认开60秒停200秒,时间周一至周日08:00-22:00 04 保养维护 香氛机正常使用需每 1-2个月清洗维护一次, 以下为清洗方法 ① 喷雾口清洁: ◆用 95% “酒精 + 棉签” 轻轻擦拭喷嘴, 去除精油液化残留 ◆清洗雾化芯, 可以用棉签蘸 95% 酒精擦拭, 也可用酒精浸泡雾化芯后晾干 ② 油瓶清洁: ◆每次更换精油前, 用酒精清洗油瓶并完全晾干 设备长期不使用时,需要对设备内部喷嘴等部件清洗干净 ◆将空瓶中加入 95% 工业酒精 ◆打开设备运行 10-15 分钟 ◆关闭设备, 将瓶中的酒精倒掉晾干后再组装回设备 ◆断电存放, 拔掉电源, 防止静电损坏电路	05 更换雾化组件 雾化头组合分为: 雾化头、雾化组件、精油瓶。 操作步骤: 先将精油瓶旋出, 用干燥的布将精油擦干净后, 将雾化组件取出, 然后将新的雾化组件装回设备。(提示: 请按紧所有部件以防脱落。)  06 耗油表 <table><tr><th>等级</th><th>工作时间 / 秒</th><th>停止时间 / 秒</th><th>消耗量 (克 / 小时)</th></tr><tr><td>最小</td><td>5s</td><td>600s</td><td>0.01</td></tr><tr><td>中等</td><td>100s</td><td>300s</td><td>0.40</td></tr><tr><td>最大</td><td>200s</td><td>20s</td><td>1.44</td></tr><tr><td>100% 测试</td><td>全开</td><td>0</td><td>1.58</td></tr></table> 1, 上述数据基于测试用精油得出: 柏悦 (密度 ≥0.95) 2, 上述数据仅供参考, 不同精油产生的雾化量会有所不同。	等级	工作时间 / 秒	停止时间 / 秒	消耗量 (克 / 小时)	最小	5s	600s	0.01	中等	100s	300s	0.40	最大	200s	20s	1.44	100% 测试	全开	0	1.58	⚠ 安全使用注意事项 安全使用: ① 装入精油后, 设备必须始终保持直立和向上; 不得倒置和倾斜, 否则可能会损坏设备内部零件; ② 在设备运输过程中, 必须将瓶中的精油清空, 避免漏油和设备损坏。 ③ 本设备不能用于空气加湿, 不可加水; ④ 请放在儿童和宠物接触不到的地方; ⑤ 存储于干燥阴凉处, 请勿在高温或潮湿环境下使用本设备; 禁止: ① 禁止覆盖工作中的设备; ② 禁止使用超负荷的电源插座、电源线或损坏的电源插头, 否则可能损坏设备甚至引起火灾。 ③ 精油不可吞咽, 避免眼睛接触, 如有眼睛接触, 请用大量清水冲洗; 如有强烈感觉, 请立即就医; ④ 请勿拆卸设备, 如发现产品任何异常, 请及时与我们联系。	用户使用 说明书 一键式实用香氛机  [使用前请仔细阅读并保管好使用手册]
等级	工作时间 / 秒	停止时间 / 秒	消耗量 (克 / 小时)																				
最小	5s	600s	0.01																				
中等	100s	300s	0.40																				
最大	200s	20s	1.44																				
100% 测试	全开	0	1.58																				

无屏款的具体操作说明书，请仔细阅读并按照说明书操作，也可扫描下方二维码查看操作视频：

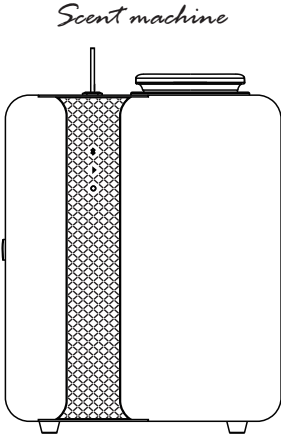

(扫码下载 APP)



(设备操作视频)



(设备售后视频)

产品参数		
尺寸 190×92×245mm	重量 2.1kg	功率 6W
输入 DC 12V/1A	容量 200ml	覆盖 300-500m ³


包装配件			
香氛设备 ×1 (内含精油瓶)	电源适配器 ×1	说明书 ×1	磁吸卡 ×1
雾化组件 ×1	备用密封圈 ×1	售后卡 ×1	

01

安装说明

01

使用磁吸卡解锁雾化头，然后用手将雾化头整体取出，再沿箭头方向旋出精油瓶，添加适量精油后，全部组装回设备即可。

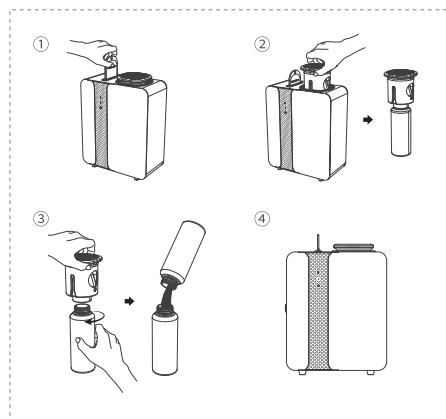

警告：装入精油后，设备必须始终保持直立和向上，不得倒置和倾斜，否则可能会损坏设备内部零件

02

APP控制(蓝牙模式)

02



蓝牙连接后，立即切换成蓝牙模式运行，设备根据蓝牙设置的工作模式来运行：
手机扫码下载安装“Art Diffuser”APP→运行APP→选择“开始添加”→进入“搜索和连接”页面，搜索并连接设备，也可点击右上角“扫一扫”扫描设备上的蓝牙配对二维码连接该设备

注意：APP权限配置，包括定位服务，连接蓝牙和发送通知等建议都允许。


◆所有设备 | 手机蓝牙范围内的可用设备展示在“所有设备”组，点击对应设备型号即可连接该设备，连接成功后跳转到该设备详情页

◆我的设备 | 连接过的设备展示在“我的设备”组，当前未在蓝牙范围内的设备显示为灰色

03

指示灯/按键

03

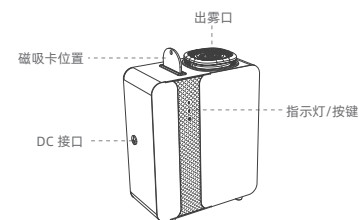

04

◆设备状态页：
开关：手机可一键开启/关闭设备运行状态

风扇：手机可一键开启/关闭风扇

恢复出厂：手机可一键恢复出厂设置

◆工作模式：可以创建5个工作模式，点击模式窗口，可以自定义编辑星期、时间段、频率：

① 星期设置：点选设定星期

② 时间段设置：左右拨动表盘选择工作时间段

提示：如时间段需跨越00:00，需分别设置为两段连续的时间段（结束时间不能小于开始时间），例如23:00-02:00，分别设置为23:00-23:59、00:00-02:00两组。

③ 频率设置：左右拨动表盘选择工作频率

运行时间范围：5~200秒；暂停时间范围：20-600秒。

◆更多设置：点击右上角“⚙️”按钮，进入“更多设置”。

① 修改设备名称、头像（该设置只能保存在手机本地）

② 设置密码：设置蓝牙设备连接密码，下次任何人连接该设备需要输入密码；若不需要密码，可点击“不使用密码”

③ 删除设备：断开该设备蓝牙连接并将该设备从“我的设备”栏中的历史记录删除